


HAKA 67/51Wh

A⁺

Karta techniczna

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA	67/51 Wh	67/51 Wlh	67/51 Wh+	67/51 Wlh+
Testowany zgodnie	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Moc nominalna / Udział do wody	11 / 7,2 kW	11 / 8,1 kW	17,6 / 10,5 kW	17,6 / 11,9 kW
Sprawność	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Zużycie drewna	3 kg/h	3 kg/h	4,7 kg/h	4,7 kg/h
Ilość wydzielanych spalin	8 g/s	8 g/s	12 g/s	12 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu	202 °C	202 °C	216 °C	216 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej				
wkład kominkowy	18%	10%	20%	13%
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	- / 17%	- / 17%	- / 20%	- / 20%
woda	65%	73%	60%	67%
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	30 m³/h	30 m³/h	50 m³/h	50 m³/h
Minimalny przekrój kratki dolnej	300 cm²	250 cm²	500 cm²	450 cm²
Minimalny przekrój kratki górnej	350 cm²	300 cm²	600 cm²	550 cm²
Izolacja cieplna ¹⁾ (grubość do wersji z kratką powietrza)				
Sufit / ściana tylna / ściany boczne / dół	120 / 80 / 60 / 20 mm	100 / 60 / 40 / 20 mm	140 / 100 / 80 / 40 mm	120 / 80 / 60 / 20 mm
INFORMACJE O WODNYM WYMIENNIKU CIEPŁA				
Maksymalne ciśnienie robocze	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Minimalna temperatura wody powrotnej	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Ilość wody	59 litrów	59 litrów	59 litrów	59 litrów
Przylączenie wejścia / wyjścia	1 / 1 Cal	1 / 1 Cal	1 / 1 Cal	1 / 1 Cal
OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE				
Średnica dolotu powietrza do spalania	Ø 125 mm		Ø 150 mm	
Waga całkowita / waga wykładziny paleniska	375 / 78 kg	383 / 78 kg	375 / 78 kg	383 / 78 kg
Użycie w zamkniętej obudowie akumulacyjnej	nadaje się			
Spełnia normy	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG			

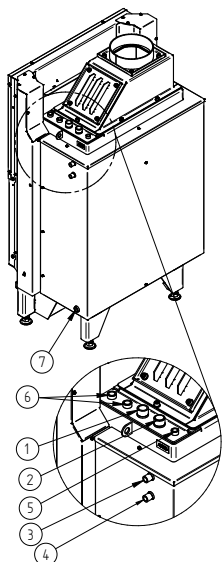


¹⁾ AGI-Q 132

NR.	ROZMIAR GWINTU	PRZEZNACZENIE
1	G 1" (AG)	Wlot wody powrotnej z systemu grzewczego - minimalna temperatura 55 ° C
2	G 1" (AG)	Wylot wody ogrzanej do instalacji grzewczej
3	G 1/2" (AG)	Wlot wody z sieci wodociągowej do obiegu chłodzenia (TAS)
4	G 1/2" (AG)	Odprowadzenie wody z pętli chłodzącej do ścieków(TAS)
5	G 3/8" (IG)	Tuleja do zaworu wentylacyjnego
6	G 1/2" (IG)	Tuleja czujnika temperatury
7	G 1/2" (IG)	Tuleja do odpływu




HAKA 67/51Wh

HAKA 67/51Wh drzwiczki podnoszone do góry

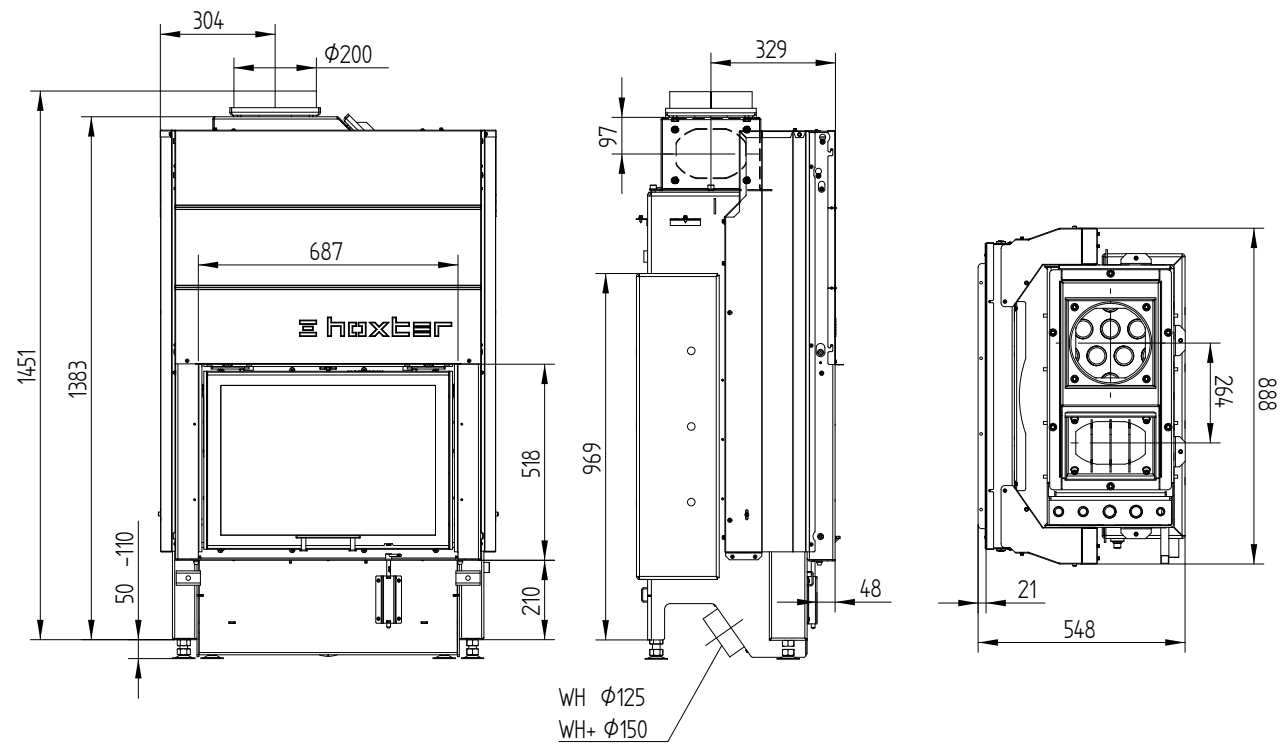


HAKA 67/51Wh drzwiczki podnoszone do góry z izolacją

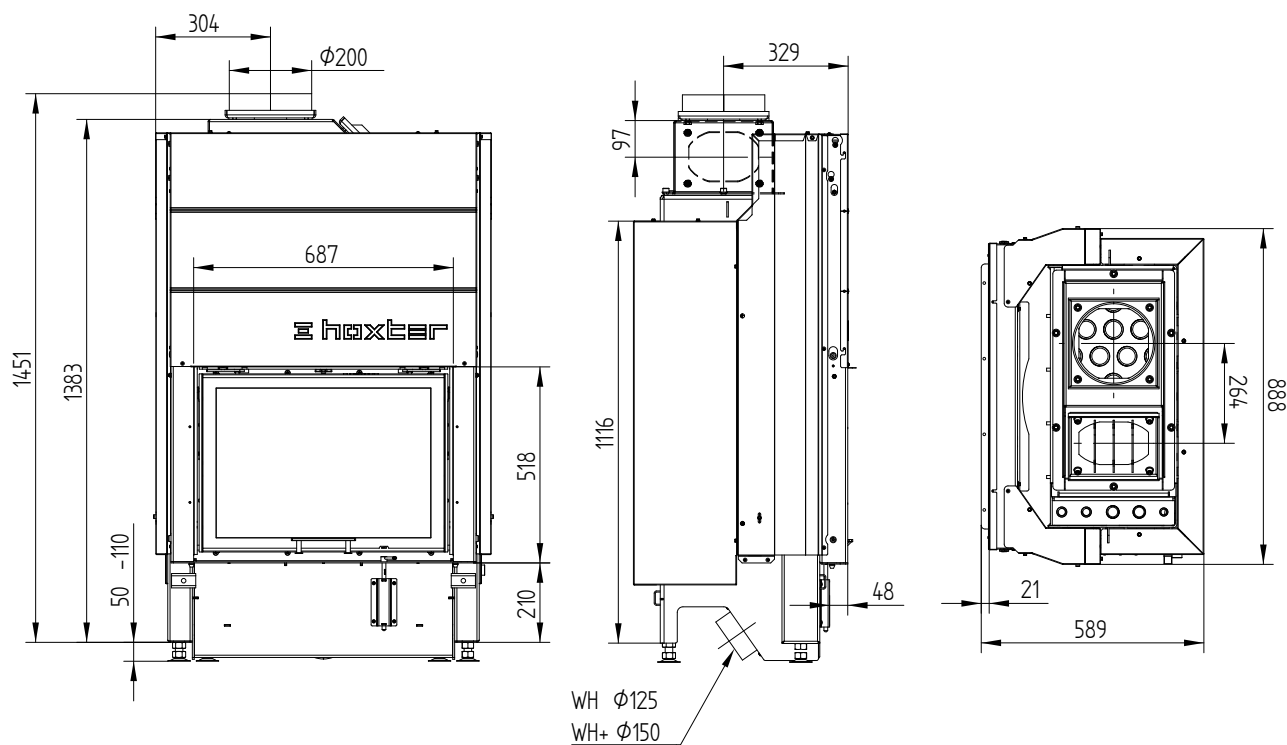

HAKA 67/51Wh

RAMA MASKUJĄCA 4-STRONNA 1 x 90°, 50 mm, 80 mm

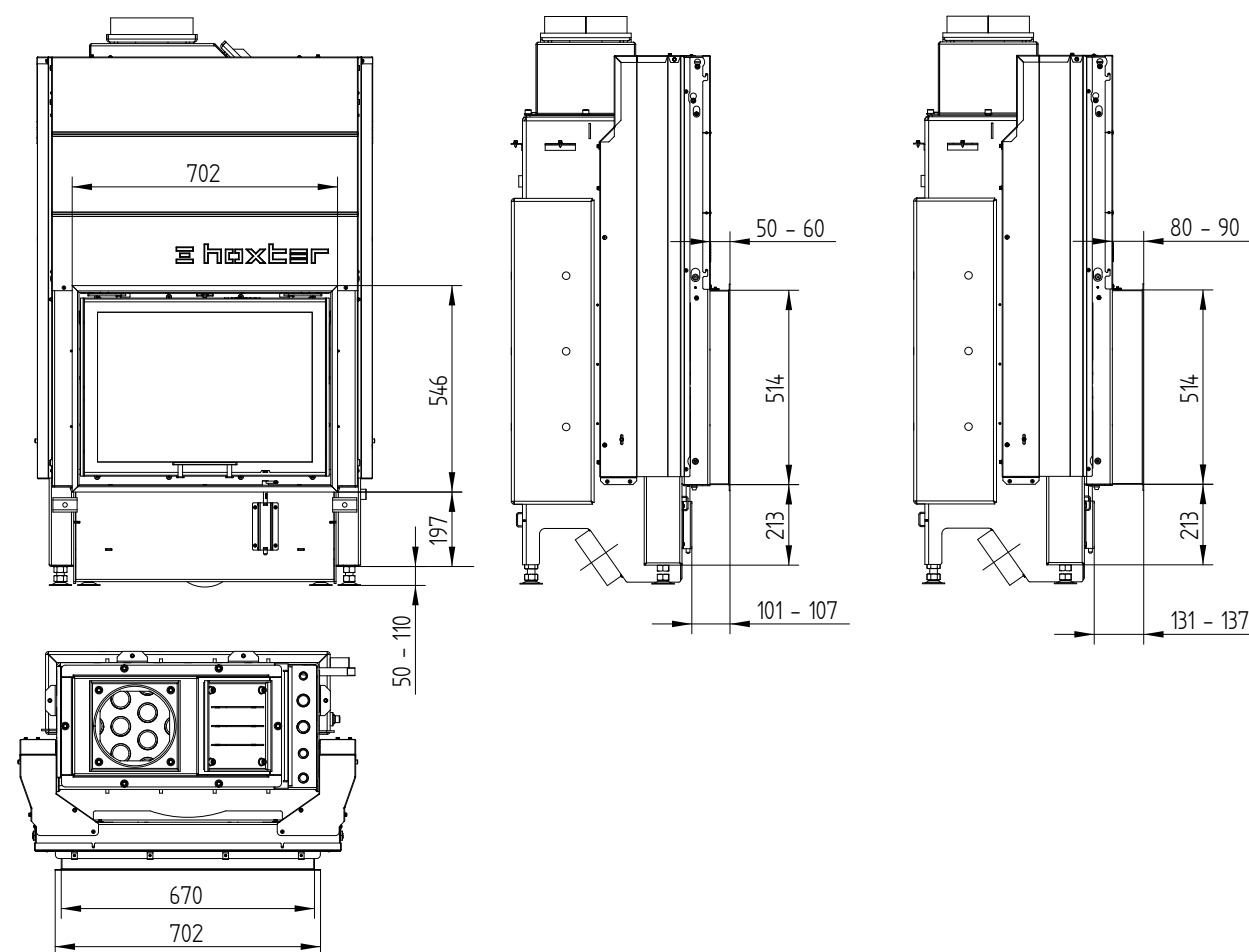

RAMA MONTAŻOWA 4-STRONNA, 50 mm, 80 mm

